

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Казань (843)206-01-48
Ижевск (3412)26-03-58

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: atx@nt-rt.ru || Сайт: <http://atitan.nt-rt.ru>



**Оборудование для окраски
Titan Performance**



Безвоздушное окрасочное электрооборудование

Серия Performance



450e

650e

750e

850e

1150e

1650e



PERFORMANCE



Серия Performance 450e

Малый вес
• удобная переноска

Отсутствие износа или замены поршня
• самонастраивающиеся вертикальные уплотнения

Надежная защита от красочного тумана

Долговечная смазка редуктора
• не требуется ТУ



- >> Небольшой вес с максимальной производительностью
- >> Наибольшая мощность в своем классе
- >> Идеально подходит для небольших частных и коммерческих объектов

Артикул SKID (идент.) №:

450e SKID, 230V, EURO	0558055
450e SKID, 230V, AUS	0558061B
450e SKID, 110V, UK	0558067B
450e SKID, 120V, SA/TW	0558073

Технические данные

Макс. производительность	1.8 л/мин (0.47 GPM)
Макс. размер форсунки	.021"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес	15.2 кг (33.5 lbs.)
Двигатель	кВт .83 (1.1 ЛС)
Напряжение	230 В / 6.0 А 110 В / 11.5 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80^{II} пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг

с бункером на 5 литров

Индивидуальная регулировка температуры в диапазоне 20° - 60°C



За счет подогрева материала в шланге поддерживается постоянная температура вне зависимости от окружающих условий



Особенности:

- >> Бункер на 5 литров идеально подходит для использования небольших объемов краски с быстрой очисткой и заменой красок
- >> Краска равномерно подогревается по всей длине шланга. Подогрев заметно сокращает образование красочного тумана при распылении. Не требуется разбавление большинства материалов. Идеально подходит для материалов с высокой вязкостью.

Артикул №:

Бункер	704-453
Пеле ThermControl™ easy	2313185



Особенности:

>> Серия 650е на 27% мощнее серии 450е. Она предлагается в двух различных исполнениях.

>> Идеально подходит для постоянной эксплуатации и для распыления латексных и дисперсионных красок.

Артикул SKID №:

650е SKID, 230V, EURO	0558056
650е SKID, 230V, AUS	0558062B
650е SKID, 110V, UK	0558068B
650е SKID, 120V, SA/TW	0558074

Артикул HighRider №:

650е HR, 230V, EURO	0558057
650е HR, 230V, AUS	0558063B
650е HR, 110V, UK	0558069B
650е HR, 120V, SA/TW	0558075

Серия Performance 650е



Оснастка Skid и HighRider



Технические данные

Макс. производительность	2.3 л/мин (0.60 GPM)
Макс. размер форсунки	.025"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес (HighRider)	24.8 кг (54.6 lbs.)
Вес (Skid)	17.8 кг (30.3 lbs.)
Двигатель	кВт 1.0 (1.35 ЛС)
Напряжение	230 В / 5.7 А 110 В / 12.5 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80" пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг

Серия Performance 750e



Идеально для одного человека



Технические данные

Макс. производительность	2.7 л/мин (0.70 GPM)
Макс. размер форсунки	.027"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес (HighRider)	29.5 кг (65 lbs.)
Вес (Skid)	21.2 кг (46.8 lbs.)
Двигатель	кВт 1.2 (1.7 ЛС)
Напряжение	230 В / 6.5 А 110 В / 13.1 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80" пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг



Особенности:

- >> Бесщеточная технология
- >> Серия 750e на 27% мощнее серии 650e. Идеально подходит для средних частных и коммерческих объектов.
- >> Серия 750e – идеальное устройство для одного человека. Легкое и мобильное и вместе с тем прочное и безопасное.
- >> Подходит для любых материалов - от латексных и дисперсионных до минеральных красок.

Артикул SKID №:

750e SKID, 230V, EURO	0558043
750e SKID, 230V, AUS	0558081B
750e SKID, 120V, UK	0558082B
750e SKID, 110V, SA/TW	0558083

Артикул HighRider №:

750e HR, 230V, EURO	0558058
750e HR, 230V, AUS	0558064B
750e HR, 110V, UK	0558070B
750e, HR, 120V, SA/TW	0558076



Особенности:

- >> Бесщеточная технология
- >> Все возможные функции для распылительного оборудования. Серия 850e – идеальный партнер для частных, коммерческих и промышленных объектов.
- >> Серия 850e с двумя рабочими местами и общей протяженностью шлангов свыше 150 в состоянии работать с любыми материалами от латексных, дисперсионных, минеральных красок до эластичных покрытий

Артикул HighRider №:

850e HR, 230V, EURO	0558059
850e HR, 230V, AUS	0558065B
850e HR, 110V, UK	0558071B
850e HR, 120V, SA/TW	0558077

Серия Performance 850e

Бесщеточный двигатель с пожизненной гарантией

Основной фильтр
Easy clean

Насос без втулки
• низкие затраты на ремонт
• самонастраивающиеся уплотнения

Второе рабочее место
опция

Держатель
кабеля



Мощный и надежный

Технические данные

Макс. производительность	3.2 л/мин (0.85 GPM)
Макс. размер форсунки	
1 пистолет	.029"
2 пистолета	.017"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес	15.2 кг (33.5 lbs.)
Двигатель	кВт .83 (1.1 ЛС)
Напряжение	230 В / 6.0 А 110 В / 11.5 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80" пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг

Серия Performance 1150e



Большой срок службы за счет применения малооборотного насоса

- отсутствие втулки
- самонастраивающиеся уплотнения



На каждый день

Технические данные

Макс. производительность 4.4 л/мин (1.15 GPM)

Макс. размер форсунки

1 пистолет .033"

2 пистолета .021"

Макс. рабочее давление 214 бар (3100 PSI)

Вес 47.6 кг (105 lbs.)

Двигатель кВт 1.6 (2.2 ЛС)

Напряжение 230 В / 6.7 А

110 В / 13.5 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80¹ пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг



Особенности:

- >> Бесщеточная технология
- >> Серия 1150e применяется во всех областях от частных до промышленных объектов – как с одним, так и с двумя рабочими местами.
- >> Это мощное устройство производит высококачественное распыление любых покрывающих материалов от латексных красок вплоть до покрытий на базе эпоксидных смол.

Артикул HighRider №:

1150e HR, 230V, EURO	0558060
1150e HR, 230V, AUS	0558066B
1150e HR, 110V, UK	0558072B
1150e HR, 120V, SA/TW	0558078



Серия Performance 1650e

Особенности:

- >> Бесщеточная технология
- >> Смотровое стекло для контроля уровня масла
- >> Кнопка автоматической смазки насоса, поршня и уплотнений.
- >> Большая мощность электрооборудования для работы на коммерческих и промышленных объектах.
- >> Идеально подходит для нанесения шпаклевок.
- >> За счет низко сидящего приемного клапана создается высокая производительность всасывания.
- >> Оборудован комплектным цифровым дисплеем.
- >> Самонастраивающиеся уплотнения

Артикул HighRider №:

1650e HR, 230V, EURO	0558773
1650e HR, 240V, AUS	0558778
1650e HR, 110V, UK	0558780

Цифровой дисплей для считывания параметров устройства, расходных данных, машинного времени и пр.

Основной фильтр
Easy clean

Насос без втулки

- низкие затраты на ремонт
- самонастраивающиеся уплотнения

Съемный приемный клапан облегчает чистку сепаратора шарикоподшипника

- может работать с наполнителями, дисперсиями и шпаклевками



Технические данные

Макс. производительность	5.0 л/мин (1.15 GPM)
Макс. размер форсунки	
1 пистолет	.039"
2 пистолета	.025"
Макс. рабочее давление	230 бар
Вес	44 кг
Двигатель	кВт 2.68 (3.6 ЛС)

Объем поставки:

- базовый агрегат
- 3/8" x 15 м напорный шланг
- S3 пистолет
- SC 6 поворотная форсунка 661-523



Бесщеточный двигатель

Полноценные колеса
для проезда к рабочей
площадке

Идеально для шпаклевки



Дополнительные удобства:

Устройство поворачивается в раме для замены краски или для облегчения чистки насоса



Нажмите черный боковой фиксатор вниз, одновременно поднимая устройство за верхнюю ручку, до защелкивания. Еще раз приподнимите устройство, затем черный боковой фиксатор вниз и медленно опустите устройство.

Замена съемного насоса за несколько минут – без какого-либо инструмента



Сдвиньте фиксатор вниз,
отвинтите шланг материала



Сдвиньте насос до отверстия,
затем вытащите вниз

Система контроля Digi Track: вся диагностика на дисплее



Цифровые указатели:

- счетчик литров
- сигнал низкого уровня

Диагностика:

- падение напряжения
- проверка двигателя

Износ форсунки:

- указание расхода форсунки

Цифровое кодирование электроники от постороннего доступа.



Особенности:

- >> Серия 1650е в сочетании с большим бункером представляет собой отличную систему для распыления больших объемов материала и нанесения легких шпаклевок.
- >> С помощью этой системы легко покрываются большие площади – без дозаправки.
- >> С использованием системы Therm-Control™ поддерживается постоянная температура материала – независимо от внешних условий.
- >> Вместимость до 100 литров.

Артикул №:

Бункер с крышкой	2312715
Поддон для мешков с прижимным валиком	2309957
Бункер в комплекте с поддоном для мешков и прижимным валиком	2315342

1650е с большим бункером



Поддон для мешков с прижимным валиком

Гладкая и легко очищаемая емкость устойчива к действию раствори-

Система ThermControl™ easy

- Интегрирование
- Быстрый монтаж
- Простое управление



Цифровой дисплей для регулировки температуры в диапазоне 20° - 60°С.

Система ThermControl™ easy создана специально для работы с красками (акриловые и алкидные краски). Компактная и простая система ThermControl™ повышает скорость обработки и качество распыления



Особенности:

>> Система ThermControl™ сочетается с большинством агрегатов безвоздушного распыления, в т.ч. серии Titan Performance.

>> За счет равномерного нагрева краски в нагревательном шланге достигается отличное качество покрытия с минимальным избыточным распылением, без разбавления краски.

>> Для оптимального качества нанесения рекомендуется использовать пистолет TITAN S-3.

>> Обе части системы ThermControl™ входят в комплект вместе с пистолетом, форсункой и шарнирным соединением.

Артикул основного устройства №:


ThermControl™ easy	2313185
ThermControl™ advanced	2313186

Артикул комплекта №:

ThermControl™ easy Spraykit	2312712
ThermControl™ advanced Spraykit	2312713

Система TherControi™ advanced

Простое обращение и удобная транспортировка на колесах.

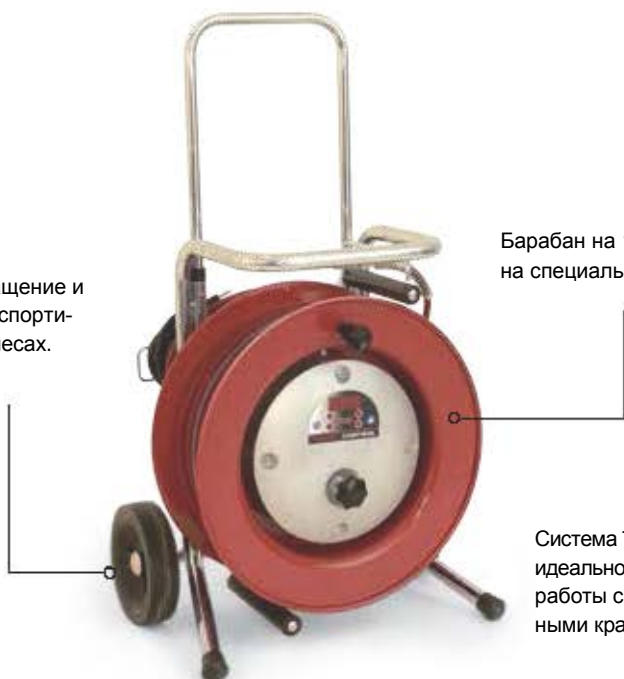

Барaban на 15 м кабеля на специальной тележке

Система ThermControl™ идеально подходит для работы с дисперсионными красками.

Технические данные	ThermControl™ easy	ThermControl™ advanced
Напряжение	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность нагрева	600 Вт	1300 Вт
Сетевой кабель	4 м	4 м
Шланг	DN6 / 10 м нерж. сталь	DN6 / 15 м рукав ПУ
Макс. рабочее давление	250 бар	250 бар
Регулировка температуры	20° - 60° С (плавная)	20° - 60° С (плавная)
Вес	3.5 кг	18.0 кг
Оптимальное рабочее давление	50 - 70 бар	50 - 70 бар

Оборудование



Держатель Titan PumpRunner

Идеально подходит для защиты насоса и транспортировки с места на место без загрязнения транспортных средств.

Арт. №: 0286008



Форсунка TR²

- » оптимальная настройка на рабочий объект
- » простая установка
- » быстрая замена двух размеров

Арт. №: : 692-XXX



Поворотная форсунка

- » подходит по размеру для любых материалов
- » оптимальная толщина слоя за счет равномерного распыления
- » прекрасное качество покрытия

Поворотная форсунка SC-6 арт. №: 661-XXX

Поворотная форсунка Synergy арт. №: 671-XXX



Бункер на 5 литров

- » идеально подходит для малых объемов
- » быстрая очистка
- » быстрая замена краски

арт. №: 704-453



Безвоздушные пистолеты

- » не утомительная работа
- » ровное и прочное покрытие
- » точное соединение для прямой подачи материала

Пистолет LX-80" арт. №: 580-XXX S3

Безвоздушный пистолет арт. №: 550-250

Прочие принадлежности

7/8" держатель поворотной форсунки SC6	661-012
S3 безвоздушный пистолет	520-250
LX-80" пистолет с форсункой SC-6	580-100
LX-80" пистолет с форсунками и шлангами	580-050
Катушка EZ 16" для шланга 50 м x 1/4"	769-100
Катушка EZ 10" для шланга 25 м x 1/4"	769-200
15 см удлинитель	651-070
30 см удлинитель	651-071
46 см удлинитель	651-072
61 см удлинитель	651-073
90 см удлинитель	310-383-1
180 см удлинитель	310-386-1
Жесткий удлинитель & шарнир	651-139
Комплект Spray/Roll	310-110
23 см телескопический удлинитель	310-950
Шланг 1/4" x 15м, 214 бар	316-505
Удлинитель шланга 3/16 x 1м	550-240
Фильтр пистолета сверхтонкий, красный, 180 ячеек	500-200-15
Фильтр пистолета тонкий, желтый, 100 ячеек	500-200-10
Фильтр пистолета средний, белый, 50 ячеек	500-200-06
Фильтр пистолета грубый, зеленый, 30 ячеек	500-200-03
Фильтр машины "Medium" (60 ячеек)	730-067
Сетчатый фильтр на всасывающей стороне мелкий (10 ячеек)	700-805
Сетчатый фильтр на всасывающей стороне крупный (10 ячеек)	710-046
Смазка Piston Lube - бутылка 240 мл	314-480
Смазка Piston Lube - бутылка 120 мл	314-481
LS-10 Liquid Shield Plus - бутылка 950 мл	314-482
LS-10 Liquid Shield Plus - бутылка 120 мл	314-483



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Казань (843)206-01-48
Ижевск (3412)26-03-58

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: atx@nt-rt.ru Сайт: <http://atitan.nt-rt.ru>