

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Казань (843)206-01-48  
Ижевск (3412)26-03-58

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Эл. почта: [atx@nt-rt.ru](mailto:atx@nt-rt.ru) || Сайт: <http://atitan.nt-rt.ru>**




**Оборудование для окраски  
Titan PowrTwin**

**TITAN™****PowerTwin™****TITAN™****PowerTwin™**

Крупномасштабные проекты требуют применения мощных окрасочных агрегатов с системой прямого погружения – таких, которые может предложить только компания Titan. Гидравлическая система с медленным ходом в сочетании с современными техническими разработками и максимальной мощностью двигателя означает согласованную, надежную эксплуатацию и большой уровень прибыли. Серьезное оборудование для серьезных специалистов!

- износостойкая, хромированная тележка с телескопической ручкой и дополнительными подъемными рукоятками
- HydraDrive™ и гидравлический стержень для погружения и заправки: легкий доступ без хлопот
- мощный фильтр для краски – залог долгого срока службы форсунки и повышения производительности
- контроль давления Accutrol™ – точная регулировка от 30 до 250 бар. Никакой электроники, угрозы замерзания или потребности в техническом обслуживании
- качающаяся рама E-Z: сокращение утечек при смене краски и снижение высоты установки для облегчения транспортировки
- высокопроизводительный вентилятор обеспечивает охлаждение гидравлической системы, тем самым увеличивая срок ее эксплуатации
- пневматические шины большого диаметра для облегчения транспортировки

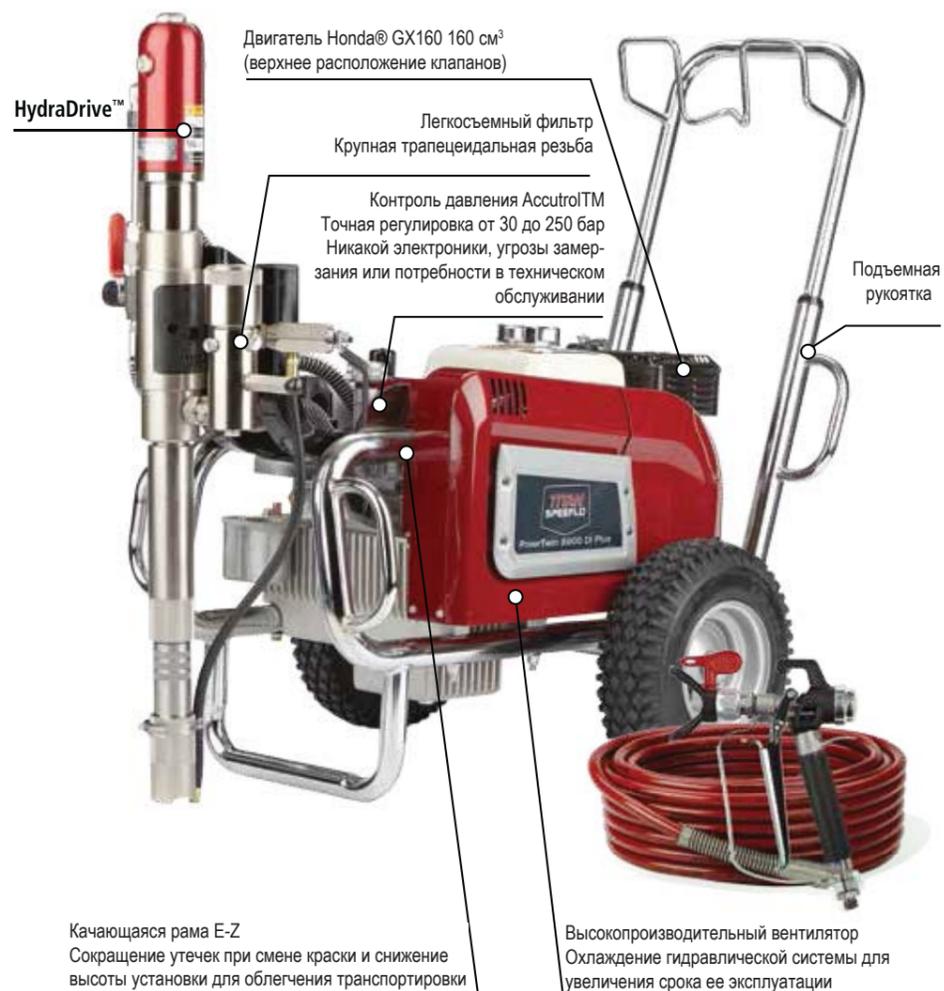

## Дополнительное оборудование



### Форсунка TR2

- оптимальная настройка под определенный объект
- простота сборки
- быстрое переключение между двумя размерами

Номер детали: 692-XXX



### Тележка Titan

- объем до 100 л
- нет необходимости постоянно пополнять
- возможность использования на большой территории
- идеальна в сочетании с PS 1650e

Номер детали: 2315342

Электрические  
или  
с бензиновым  
двигателем  
окрасочные  
агрегаты с  
гидропоршневой  
системой



Эл. почта: [atx@nt-rt.ru](mailto:atx@nt-rt.ru) Сайт: <http://atitan.nt-rt.ru>

# TITAN™ POWRTWIN™

С момента своего появления почти полвека назад гидропоршневые окрасочные агрегаты Titan Speeflo PowrTwin завоевали заслуженную репутацию и славу долговечного, надежного оборудования у серьезных подрядных компаний при выполнении больших объемов работ по строительству гражданских сооружений, промышленных и коммерческих объектов, при этом также отлично зарекомендовав себя как оборудование, позволяющее использовать одновременно несколько краскопультов.

## Speeflo® HydraDrive™

- надежный гидравлический привод с плавным медленным ходом способствует значительному увеличению срока службы окрасочного агрегата
- наличие вывода для гидравлической жидкости, снабженного самыми современными усовершенствованными фитингами, сокращает время выявления неисправностей и облегчает процесс технического обслуживания
- штуцер с уплотнительным кольцом по SAE и центрирование прецизионного штока гарантируют максимальный срок службы насоса

## Насос Severe Service 900™

- цилиндр и поршневой шток закаливаются путем проведения специальной запатентованной термической обработки, которая позволяет увеличить срок эксплуатации насоса в полтора раза по сравнению с конкурирующими марками
- использование саморегулирующихся уплотнений позволяет избежать чрезмерной затяжки соединений, тем самым предотвращая преждевременный износ
- нижний (педальный) клапан легко демонтируется, что повышает скорость и облегчает проведение технического обслуживания
- поворотные седла клапанов на входе и выходе имеют срок службы вдвое больший, чем у обычных выходных седел. Применение шаровых клапанов очень больших размеров обеспечивает эффективное функционирование насоса и увеличивает срок эксплуатации блока
- усиленные клапаны для заливки/распыления гарантируют однородность и увеличение потока, а также более высокую скорость заливки насоса

**Высокопроизводительные, мощные окрасочные агрегаты Titan PowrTwin функционируют на базе технологии гидравлического поршня с длинным ходом и длинным циклом, что является залогом экономичной эксплуатации оборудования, надежности и долговременности распыления. Наше оборудование – выбор любого серьезного подрядчика для проведения крупномасштабных работ.**

## 4900 Plus



Макс. подача, ДВС 6 л/мин  
Макс. подача, эл. 5 л/мин  
Макс. рабочее давление 230 бар  
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,037" (2 краскопульт) 0,028"  
Двигатель, ДВС 126 см<sup>3</sup>  
Вес 59 кг

Вакуумный краскопульт LX-80"  
Поворотная форсунка TR1  
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м  
Двигатель Subaru® 126 см<sup>3</sup>  
3" длина хода в отсеке для жидкости  
Комплект для переоборудования 506-719 Electric ConvertoKit

## 6900 Plus



Макс. подача, ДВС 9 л/мин  
Макс. подача, эл. 5 л/мин  
Макс. рабочее давление 250 бар  
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,050" (2 краскопульт) 0,033" (3 краскопульт) 0,023"  
Двигатель, ДВС 160 см<sup>3</sup>  
Вес 63 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-3  
Поворотная форсунка TR1  
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м  
Двигатель Honda® 160 см<sup>3</sup>  
3" длина хода в отсеке для жидкости  
Комплект для переоборудования 506-276 Electric ConvertoKit  
Доступные версии: ДВС или электричество

## 8900 Plus



Макс. подача, ДВС 9,5 л/мин  
Макс. подача, эл. 5 л/мин  
Макс. рабочее давление 250 бар  
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,054" (2 краскопульт) 0,038"  
Двигатель, ДВС 200 см<sup>3</sup>  
Вес 70 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-5  
Поворотная форсунка TR1  
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м  
Двигатель Honda® GX200 200 см<sup>3</sup> (верхнее расположение клапанов)  
4" длина хода в отсеке для жидкости  
Комплект для переоборудования 506-276 Electric ConvertoKit  
Доступные версии: ДВС или электричество

## 12000 Plus



Макс. подача, ДВС 12 л/мин  
Макс. подача, эл. 5 л/мин  
Макс. рабочее давление 250 бар  
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,059" (2 краскопульт) 0,040"  
Двигатель, ДВС 270 см<sup>3</sup>  
Вес 83 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-5  
Поворотная форсунка TR1  
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м  
Двигатель Honda® GX270 270 см<sup>3</sup> (верхнее расположение клапанов)  
4" длина хода в отсеке для жидкости  
Комплект для переоборудования 506-276 Electric ConvertoKit

## 6900 DI Plus



Макс. подача, ДВС 9 л/мин  
Макс. подача, эл. 5 л/мин  
Макс. рабочее давление 250 бар  
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,049" (2 краскопульт) 0,033"  
Двигатель, ДВС 160 см<sup>3</sup>  
Вес 63 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-3  
Поворотная форсунка TR1  
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м  
Двигатель Honda® GX160 160 см<sup>3</sup> (верхнее расположение клапанов)  
3" длина хода в отсеке для жидкости  
Комплект для переоборудования 506-279 Electric ConvertoKit  
Доступные версии: ДВС или электричество

## 12000 DI Plus



Макс. подача, ДВС 12 л/мин  
Макс. подача, эл. 5 л/мин  
Макс. рабочее давление 250 бар  
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,059" (2 краскопульт) 0,040"  
Двигатель, ДВС 270 см<sup>3</sup>  
Вес 85 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-5  
Поворотная форсунка TR1  
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м  
Двигатель Honda® GX270 270 см<sup>3</sup> (верхнее расположение клапанов)  
4" длина хода в отсеке для жидкости  
Комплект для переоборудования 506-276 Electric ConvertoKit

# Прямое погружение

## Почему именно прямое погружение?

Гидравлические окрасочные агрегаты безвоздушного распыления Titan SPEEFLO – выбор большинства подрядных компаний. Основной упор в моделях PowrTwin DI Plus сделан на минимизацию расстояния между впускным клапаном и толстослойными покрытиями с высоким содержанием сухого остатка, что имеет своей целью повышение эффективности распыления и снижение нагрузки на насос.

## DI Plus с качающейся рамой E-Z

Прямое погружение для нанесения сверхтолстых покрытий.

- нанесение текстурных и архитектурных грунтовочных красок и финишных покрытий с помощью одного и того же распылителя
- нанесение сверхтолстых покрытий, включая герметики, штукатурный раствор, материалы с высоким содержанием сухого остатка, наполнители, эластомерные и вспучивающиеся огнезащитные покрытия
- разбрызгивание, нанесение «апельсиновой корки» и сверхтолстых разборных текстур с помощью специальной дополнительной форсунки (номер детали: 765-360)
- возможность откачивать сверхтолстые покрытия без дефицита подачи
- более быстрая очистка насоса, использование меньшего количества воды и растворителя
- оптимальное распределение массы, снижение центра тяжести, пневматические шины большого диаметра для облегчения транспортировки даже в сложных производственных условиях
- переключение с газа на электричество всего за несколько секунд – Вам не понадобится никаких инструментов!



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Казань (843)206-01-48  
Ижевск (3412)26-03-58

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Эл. почта: [atx@nt-rt.ru](mailto:atx@nt-rt.ru) Сайт: <http://atitan.nt-rt.ru>**