

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Казань (843)206-01-48
Ижевск (3412)26-03-58

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: atx@nt-rt.ru || Сайт: <http://atitan.nt-rt.ru>



**Оборудование для окраски
ТИТАН**

СЕРИЯ УСТАНОВОК HYDRA™

TITAN™ SPEEFLO®

Максимальное давление и мощность для самых сложных работ.

Для нанесения покрытий на мостах, емкостях для воды, кровлях, фундаментах и иных крупномасштабных объектах требуется такая мощность, которую могут обеспечить только гидравлические поршневые установки Hydra. Именно эту установку используют, когда требуется максимальная мощность, а надежность является решающим фактором.

- Гидравлический поршень с медленным ходом обеспечивает максимальный срок службы проточной части.
- Предназначена для нанесения сверхтяжелых покрытий, включая мастики, герметики и кровельные покрытия.

Кровли



Высокопроизводительная установка для нанесения любых архитектурных покрытий, включая эпоксидные материалы и кровельные покрытия.

Однослойные мембранные покрытия



Дополнительное давление для сложнораспыляемых материалов, таких как стеклофиброцемент для однослойных мембранных покрытий.

Hydra Pro IV



Hydra M 4000

Отдельный дистанционный узел с емкостью на 55 галлонов для моделей Hydra M

Hydra M 2000

Hydra Pro IV

Высокопроизводительная установка для любых архитектурных покрытий, шовных герметиков для гипсокартона, эпоксидных материалов, большинства мастик и эластомерных кровельных покрытий.

Макс. расход материала:	9,5 л/мин
Макс. рабочее давление:	230 бар (3300 psi)
Макс. размер сопла:	0,050 дюйма
Циклов на галлон:	75 (20)
Бензиновый двигатель:	6 кВт Honda GX270, 270 см ³ (8 л.с.)
Модель сифона:	433-820

Hydra M 4000

Высокопроизводительная установка для очень вязких материалов. Развивает большее давление для сложно распыляемых материалов или длинных шлангов.

Макс. расход материала:	12,5 л/мин
Макс. рабочее давление:	280 бар (4000 psi)
Макс. размер сопла:	0,060 дюйма
Циклов на галлон:	50 (13)
Бензиновый двигатель:	8 кВт Honda GX390, 390 см ³ (11 л.с.)
Модель сифона:	433-801
Дист. узел с емкостью на 55 гал.:	433-802

Hydra M 2000

Высокопроизводительная установка для нанесения кровельных покрытий, В комплекте сифонный шланг или отдельная емкость на 55 галлонов.

Макс. расход материала:	23 л/мин
Макс. рабочее давление:	140 бар (2000 psi)
Макс. размер сопла:	0,075 дюйма
Циклов на галлон:	28 (7)
Бензиновый двигатель:	8 кВт Honda GX390, 390 см ³ (11 л.с.)
Модель сифона:	433-860
Дист. узел с емкостью на 55 гал.:	433-861

TITAN™

Безвоздушное окрасочное электрооборудование

Серия Performance



450e

650e

750e

850e

1150e

1650e



PERFORMANCE



Серия Performance 450e

Малый вес
• удобная переноска

Отсутствие износа или замены поршня
• самонастраивающиеся вертикальные уплотнения

Надежная защита от красочного тумана

Долговечная смазка редуктора
• не требуется ТУ



>> Небольшой вес с максимальной производительностью

>> Наибольшая мощность в своем классе

>> Идеально подходит для небольших частных и коммерческих объектов

Артикул SKID (идент.) №:

450e SKID, 230V, EURO	0558055
450e SKID, 230V, AUS	0558061B
450e SKID, 110V, UK	0558067B
450e SKID, 120V, SA/TW	0558073

Технические данные

Макс. производительность	1.8 л/мин (0.47 GPM)
Макс. размер форсунки	.021"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес	15.2 кг (33.5 lbs.)
Двигатель	кВт .83 (1.1 ЛС)
Напряжение	230 В / 6.0 А 110 В / 11.5 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80^{II} пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг

с бункером на 5 литров

Индивидуальная регулировка температуры в диапазоне 20° - 60°C



За счет подогрева материала в шланге поддерживается постоянная температура вне зависимости от окружающих условий



Особенности:

- >> Бункер на 5 литров идеально подходит для использования небольших объемов краски с быстрой очисткой и заменой красок
- >> Краска равномерно подогревается по всей длине шланга. Подогрев заметно сокращает образование красочного тумана при распылении. Не требуется разбавление большинства материалов. Идеально подходит для материалов с высокой вязкостью.

Артикул №:

Бункер	704-453
Пеле ThermControl™ easy	2313185



Особенности:

>> Серия 650е на 27% мощнее серии 450е. Она предлагается в двух различных исполнениях.

>> Идеально подходит для постоянной эксплуатации и для распыления латексных и дисперсионных красок.

Артикул SKID №:

650е SKID, 230V, EURO	0558056
650е SKID, 230V, AUS	0558062B
650е SKID, 110V, UK	0558068B
650е SKID, 120V, SA/TW	0558074

Артикул HighRider №:

650е HR, 230V, EURO	0558057
650е HR, 230V, AUS	0558063B
650е HR, 110V, UK	0558069B
650е HR, 120V, SA/TW	0558075

Серия Performance 650е



Оснастка Skid и HighRider



Технические данные

Макс. производительность	2.3 л/мин (0.60 GPM)
Макс. размер форсунки	.025"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес (HighRider)	24.8 кг (54.6 lbs.)
Вес (Skid)	17.8 кг (30.3 lbs.)
Двигатель	кВт 1.0 (1.35 ЛС)
Напряжение	230 В / 5.7 А 110 В / 12.5 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80" пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг

Серия Performance 750e



Идеально для одного человека



Технические данные

Макс. производительность	2.7 л/мин (0.70 GPM)
Макс. размер форсунки	.027"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес (HighRider)	29.5 кг (65 lbs.)
Вес (Skid)	21.2 кг (46.8 lbs.)
Двигатель	кВт 1.2 (1.7 ЛС)
Напряжение	230 В / 6.5 А 110 В / 13.1 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80" пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг



Особенности:

- >> Бесщеточная технология
- >> Серия 750e на 27% мощнее серии 650e. Идеально подходит для средних частных и коммерческих объектов.
- >> Серия 750e – идеальное устройство для одного человека. Легкое и мобильное и вместе с тем прочное и безопасное.
- >> Подходит для любых материалов - от латексных и дисперсионных до минеральных красок.

Артикул SKID №:

750e SKID, 230V, EURO	0558043
750e SKID, 230V, AUS	0558081B
750e SKID, 120V, UK	0558082B
750e SKID, 110V, SA/TW	0558083

Артикул HighRider №:

750e HR, 230V, EURO	0558058
750e HR, 230V, AUS	0558064B
750e HR, 110V, UK	0558070B
750e, HR, 120V, SA/TW	0558076



Особенности:

- >> Бесщеточная технология
- >> Все возможные функции для распылительного оборудования. Серия 850e – идеальный партнер для частных, коммерческих и промышленных объектов.
- >> Серия 850e с двумя рабочими местами и общей протяженностью шлангов свыше 150 в состоянии работать с любыми материалами от латексных, дисперсионных, минеральных красок до эластичных покрытий

Артикул HighRider №:

850e HR, 230V, EURO	0558059
850e HR, 230V, AUS	0558065B
850e HR, 110V, UK	0558071B
850e HR, 120V, SA/TW	0558077

Серия Performance 850e

Бесщеточный двигатель с пожизненной гарантией

Основной фильтр
Easy clean

Насос без втулки
• низкие затраты на ремонт
• самонастраивающиеся уплотнения

Второе рабочее место
опция

Держатель кабеля



Мощный и надежный

Технические данные

Макс. производительность	3.2 л/мин (0.85 GPM)
Макс. размер форсунки	
1 пистолет	.029"
2 пистолета	.017"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес	15.2 кг (33.5 lbs.)
Двигатель	кВт .83 (1.1 ЛС)
Напряжение	230 В / 6.0 А 110 В / 11.5 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80" пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг

Серия Performance 1150e



На каждый день



Технические данные

Макс. производительность	4.4 л/мин (1.15 GPM)
Макс. размер форсунки	
1 пистолет	.033"
2 пистолета	.021"
Макс. рабочее давление	214 бар (3100 PSI)
Вес	47.6 кг (105 lbs.)
Двигатель	кВт 1.6 (2.2 ЛС)
Напряжение	230 В / 6.7 А
	110 В / 13.5 А

Объем поставки:

- базовый агрегат
- LX-80¹ пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4" x 15 м безвоздушный шланг



Особенности:

- >> Бесщеточная технология
- >> Серия 1150e применяется во всех областях от частных до промышленных объектов – как с одним, так и с двумя рабочими местами.
- >> Это мощное устройство производит высококачественное распыление любых покрывающих материалов от латексных красок вплоть до покрытий на базе эпоксидных смол.

Артикул HighRider №:

1150e HR, 230V, EURO	0558060
1150e HR, 230V, AUS	0558066B
1150e HR, 110V, UK	0558072B
1150e HR, 120V, SA/TW	0558078



Серия Performance 1650e

Особенности:

- >> Бесщеточная технология
- >> Смотровое стекло для контроля уровня масла
- >> Кнопка автоматической смазки насоса, поршня и уплотнений.
- >> Большая мощность электрооборудования для работы на коммерческих и промышленных объектах.
- >> Идеально подходит для нанесения шпаклевок.
- >> За счет низко сидящего приемного клапана создается высокая производительность всасывания.
- >> Оборудован комплектным цифровым дисплеем.
- >> Самонастраивающиеся уплотнения

Артикул HighRider №:

1650e HR, 230V, EURO	0558773
1650e HR, 240V, AUS	0558778
1650e HR, 110V, UK	0558780

Цифровой дисплей для считывания параметров устройства, расходных данных, машинного времени и пр.

Основной фильтр
Easy clean

Насос без втулки

- низкие затраты на ремонт
- самонастраивающиеся уплотнения

Съемный приемный клапан облегчает чистку сепаратора шарикоподшипника

- может работать с наполнителями, дисперсиями и шпаклевками



Технические данные

Макс. производительность	5.0 л/мин (1.15 GPM)
Макс. размер форсунки	
1 пистолет	.039"
2 пистолета	.025"
Макс. рабочее давление	230 бар
Вес	44 кг
Двигатель	кВт 2.68 (3.6 ЛС)

Объем поставки:

- базовый агрегат
- 3/8" x 15 м напорный шланг
- S3 пистолет
- SC 6 поворотная форсунка 661-523



Бесщеточный двигатель

Полноценные колеса
для проезда к рабочей
площадке

Идеально для шпаклевки



Дополнительные удобства:

Устройство поворачивается в раме для замены краски или для облегчения чистки насоса



Нажмите черный боковой фиксатор вниз, одновременно поднимая устройство за верхнюю ручку, до защелкивания. Еще раз приподнимите устройство, затем черный боковой фиксатор вниз и медленно опустите устройство.

Замена съемного насоса за несколько минут – без какого-либо инструмента



Сдвиньте фиксатор вниз, отвинтите шланг материала



Сдвиньте насос до отверстия, затем вытащите вниз

Система контроля Digi Track: вся диагностика на дисплее



Цифровые указатели:

- счетчик литров
- сигнал низкого уровня

Диагностика:

- падение напряжения
- проверка двигателя

Износ форсунки:

- указание расхода форсунки

Цифровое кодирование электроники от постороннего доступа.



Особенности:

- >> Серия 1650е в сочетании с большим бункером представляет собой отличную систему для распыления больших объемов материала и нанесения легких шпаклевок.
- >> С помощью этой системы легко покрываются большие площади – без дозаправки.
- >> С использованием системы Therm-Control™ поддерживается постоянная температура материала – независимо от внешних условий.
- >> Вместимость до 100 литров.

Артикул №:

Бункер с крышкой	2312715
Поддон для мешков с прижимным валиком	2309957
Бункер в комплекте с поддоном для мешков и прижимным валиком	2315342

1650е с большим бункером



Поддон для мешков с прижимным валиком

Гладкая и легко очищаемая емкость устойчива к действию раствори-

Система ThermControl™ easy

- Интегрирование
- Быстрый монтаж
- Простое управление



Цифровой дисплей для регулировки температуры в диапазоне 20° - 60°С.

Система ThermControl™ easy создана специально для работы с красками (акриловые и алкидные краски). Компактная и простая система ThermControl™ повышает скорость обработки и качество распыления



Особенности:

>> Система ThermControl™ сочетается с большинством агрегатов безвоздушного распыления, в т.ч. серии Titan Performance.

>> За счет равномерного нагрева краски в нагревательном шланге достигается отличное качество покрытия с минимальным избыточным распылением, без разбавления краски.

>> Для оптимального качества нанесения рекомендуется использовать пистолет TITAN S-3.

>> Обе части системы ThermControl™ входят в комплект вместе с пистолетом, форсункой и шарнирным соединением.

Артикул основного устройства №:


ThermControl™ easy	2313185
ThermControl™ advanced	2313186

Артикул комплекта №:

ThermControl™ easy Spraykit	2312712
ThermControl™ advanced Spraykit	2312713

Система TherControi™ advanced

Простое обращение и удобная транспортировка на колесах.

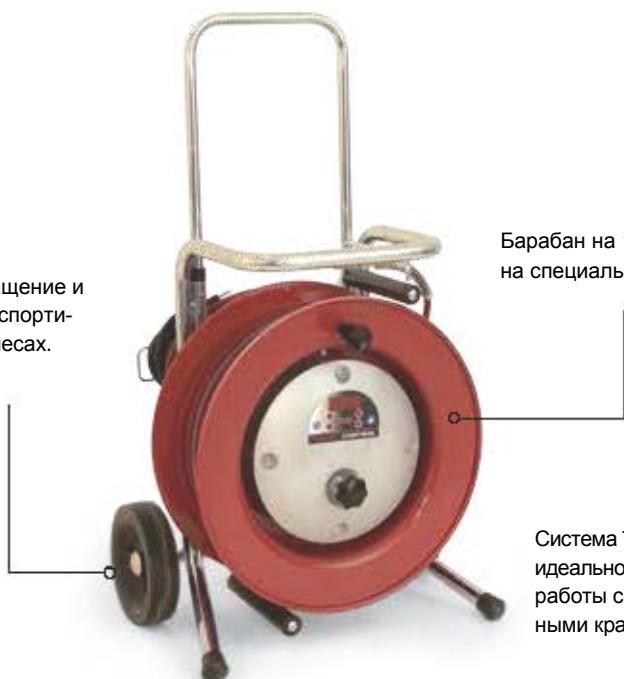

Барaban на 15 м кабеля на специальной тележке

Система ThermControl™ идеально подходит для работы с дисперсионными красками.

Технические данные	ThermControl™ easy	ThermControl™ advanced
Напряжение	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность нагрева	600 Вт	1300 Вт
Сетевой кабель	4 м	4 м
Шланг	DN6 / 10 м нерж. сталь	DN6 / 15 м рукав ПУ
Макс. рабочее давление	250 бар	250 бар
Регулировка температуры	20° - 60° С (плавная)	20° - 60° С (плавная)
Вес	3.5 кг	18.0 кг
Оптимальное рабочее давление	50 - 70 бар	50 - 70 бар

Оборудование



Держатель Titan PumpRunner

Идеально подходит для защиты насоса и транспортировки с места на место без загрязнения транспортных средств.

Арт. №: 0286008



Форсунка TR²

- » оптимальная настройка на рабочий объект
- » простая установка
- » быстрая замена двух размеров

Арт. №: 692-XXX



Поворотная форсунка

- » подходит по размеру для любых материалов
- » оптимальная толщина слоя за счет равномерного распыления
- » прекрасное качество покрытия

Поворотная форсунка SC-6 арт. №: 661-XXX

Поворотная форсунка Synergy арт. №: 671-XXX



Бункер на 5 литров

- » идеально подходит для малых объемов
- » быстрая очистка
- » быстрая замена краски

арт. №: 704-453



Безвоздушные пистолеты

- » не утомительная работа
- » ровное и прочное покрытие
- » точное соединение для прямой подачи материала

Пистолет LX-80" арт. №: 580-XXX S3

Безвоздушный пистолет арт. №: 550-250

Прочие принадлежности

7/8" держатель поворотной форсунки SC6	661-012
S3 безвоздушный пистолет	520-250
LX-80" пистолет с форсункой SC-6	580-100
LX-80" пистолет с форсунками и шлангами	580-050
Катушка EZ 16" для шланга 50 м x 1/4"	769-100
Катушка EZ 10" для шланга 25 м x 1/4"	769-200
15 см удлинитель	651-070
30 см удлинитель	651-071
46 см удлинитель	651-072
61 см удлинитель	651-073
90 см удлинитель	310-383-1
180 см удлинитель	310-386-1
Жесткий удлинитель & шарнир	651-139
Комплект Spray/Roll	310-110
23 см телескопический удлинитель	310-950
Шланг 1/4" x 15м, 214 бар	316-505
Удлинитель шланга 3/16 x 1м	550-240
Фильтр пистолета сверхтонкий, красный, 180 ячеек	500-200-15
Фильтр пистолета тонкий, желтый, 100 ячеек	500-200-10
Фильтр пистолета средний, белый, 50 ячеек	500-200-06
Фильтр пистолета грубый, зеленый, 30 ячеек	500-200-03
Фильтр машины "Medium" (60 ячеек)	730-067
Сетчатый фильтр на всасывающей стороне мелкий (10 ячеек)	700-805
Сетчатый фильтр на всасывающей стороне крупный (10 ячеек)	710-046
Смазка Piston Lube - бутылка 240 мл	314-480
Смазка Piston Lube - бутылка 120 мл	314-481
LS-10 Liquid Shield Plus - бутылка 950 мл	314-482
LS-10 Liquid Shield Plus - бутылка 120 мл	314-483



СЕРИЯ УСТАНОВОК POWRLINER™ TITAN™ SPEEFLO®

Передовик отрасли, оборудована устройством для нанесения разметки, подходит для любых задач. Будь это городской спортивный стадион или международный аэропорт, установки TITAN оборудованы устройством для нанесения разметки, пригодным для любых задач. Модели PowrLiner предназначены для точного и стабильного нанесения четких, ровных линий, в отличие от традиционных пневматических систем распыления.

- Универсальные модификации позволяют наносить разметку как на твердых покрытиях, так и на спортивных площадках.
- Удобная в работе, легко перемещаемая конструкция.

Управление двигателем



Органы управления под рукой у оператора.

HydraDrive™



Апробированный, надежный, плавный гидравлический привод с медленным ходом устраняет необходимость в редукторах и муфтах.



PowrLiner 550



PowrLiner 850



PowrLiner 2850

PowrLiner 550

Модель PowrLiner 550 идеальна для начинающих подрядных организаций, которым требуется способный развивать высокое давление базовый агрегат для нанесения разметки для выполнения малых объемов работ на твердых покрытиях, траве или дерне.

Макс. расход материала:	1,3 л/мин
Макс. давление материала:	207 бар (3000 psi)
Макс. размер сопла:	0,019 дюйма
Двигатель, бензиновый:	37,7 см ³
Номер по каталогу:	0290004

PowrLiner 850

Модель PowrLiner 850 — это упрощенный, менее мощный вариант GPM установки PowrLiner 2850, идеальный для начинающих подрядных организаций, которым требуется агрегат для нанесения разметки в небольших объемах на твердых покрытиях, траве или дерне.

Макс. расход материала:	1,3 л/мин
Макс. давление материала:	207 бар (3000 psi)
Макс. размер сопла:	0,021 дюйма
Двигатель, бензиновый:	37,7 см ³
Номер по каталогу:	0290005

PowrLiner 2850

Модель PowrLiner 2850 более мощная, с меньшей продолжительностью цикла, установлена на тележке. Она компактная и очень маневренная. Идеальный вариант для небольших проектов и проектов средних масштабов.

Макс. расход материала:	3,5 л/мин
Макс. давление материала:	230 бар (3300 psi)
Макс. размер сопла:	1 пистолет 0,032 дюйма 2 пистолета 0,019 дюйма
Двигатель, бензиновый:	126 см ³
Номер по каталогу:	1 пистолет 0290008 2 пистолета 0290009



PowrLiner 6900 XLT



* Установка для нанесения разметки продается отдельно

PowrLiner 4900 XLT

Рекомендуется для средних и крупномасштабных проектов в аэропортах, на дорогах, парковках и спортивных стадионах.

Макс. расход материала:	4,7 л/мин
Макс. давление материала:	230 бар (3300 psi)
Макс. размер сопла:	1 пистолет 0,036 дюйма 2 пистолета 0,028 дюйма
Двигатель: 2,6 кВт Honda GX120, 120 см ³ (3,5 л.с.)	
2 пистолета:	759-493

PowrLiner 6900 XLT

Рекомендуется для крупномасштабных проектов в аэропортах, на дорогах, парковках и спортивных стадионах.

Макс. расход материала:	8 л/мин
Макс. давление материала:	230 бар (3300 psi)
Макс. размер сопла:	1 пистолет 0,048 дюйма 2 пистолета 0,033 дюйма
Двигатель: 3,5 кВт Honda GX160, 160 см ³ (4,8 л.с.)	
2 пистолета:	759-693

PowrLiner 8900 XLT

Рекомендуется для самых крупномасштабных проектов в аэропортах, на дорогах, парковках и спортивных стадионах.

Макс. расход материала:	9 л/мин
Макс. давление материала:	230 бар (3300 psi)
Макс. размер сопла:	1 пистолет 0,052 дюйма 2 пистолета 0,038 дюйма
Двигатель: 3,5 кВт Honda GX160, 160 см ³ (4,8 л.с.)	
2 пистолета:	759-893

PowrDriver

Для профессиональной организации, занимающейся нанесением разметки, тележка PowrDriver — это легкое средство идеально выполнить любую работу.

Регулируемая скорость:	0-10 м/ч
Двигатель: Subaru Electric Start, 169 см ³	
Вес:	262 фунта
Номер по каталогу:	0290007

TITAN™

PowerTwin™

TITAN™

PowerTwin™

Крупномасштабные проекты требуют применения мощных окрасочных агрегатов с системой прямого погружения – таких, которые может предложить только компания Titan. Гидравлическая система с медленным ходом в сочетании с современными техническими разработками и максимальной мощностью двигателя означает согласованную, надежную эксплуатацию и большой уровень прибыли. Серьезное оборудование для серьезных специалистов!

- износостойкая, хромированная тележка с телескопической ручкой и дополнительными подъемными рукоятками
- HydraDrive™ и гидравлический стержень для погружения и заправки: легкий доступ без хлопот
- мощный фильтр для краски – залог долгого срока службы форсунки и повышения производительности
- контроль давления Accutrol™ – точная регулировка от 30 до 250 бар. Никакой электроники, угрозы заморозки или потребности в техническом обслуживании
- качающаяся рама E-Z: сокращение утечек при смене краски и снижение высоты установки для облегчения транспортировки
- высокопроизводительный вентилятор обеспечивает охлаждение гидравлической системы, тем самым увеличивая срок ее эксплуатации
- пневматические шины большого диаметра для облегчения транспортировки



Дополнительное оборудование



Форсунка TR2

- оптимальная настройка под определенный объект
- простота сборки
- быстрое переключение между двумя размерами

Номер детали: 692-XXX



Тележка Titan

- объем до 100 л
- нет необходимости постоянно пополнять
- возможность использования на большой территории
- идеальна в сочетании с PS 1650e

Номер детали: 2315342

Электрические или с бензиновым двигателем окрасочные агрегаты с гидропоршневой системой



TITAN™ POWRTWIN™

С момента своего появления почти полвека назад гидропоршневые окрасочные агрегаты Titan Speeflo PowrTwin завоевали заслуженную репутацию и славу долговечного, надежного оборудования у серьезных подрядных компаний при выполнении больших объемов работ по строительству гражданских сооружений, промышленных и коммерческих объектов, при этом также отлично зарекомендовав себя как оборудование, позволяющее использовать одновременно несколько краскопульты.

Speeflo® HydraDrive™

- надежный гидравлический привод с плавным медленным ходом способствует значительному увеличению срока службы окрасочного агрегата
- наличие вывода для гидравлической жидкости, снабженного самыми современными усовершенствованными фитингами, сокращает время выявления неисправностей и облегчает процесс технического обслуживания
- штуцер с уплотнительным кольцом по SAE и центрирование прецизионного штока гарантируют максимальный срок службы насоса

Hacoc Severe Service 900™

- цилиндр и поршневой шток закаляются путем проведения специальной запатентованной термической обработки, которая позволяет увеличить срок эксплуатации насоса в полтора раза по сравнению с конкурирующими марками
- использование саморегулирующихся уплотнений позволяет избежать чрезмерной затяжки соединений, тем самым предотвращая преждевременный износ
- нижний (педальный) клапан легко демонтируется, что повышает скорость и облегчает проведение технического обслуживания
- поворотные седла клапанов на входе и выходе имеют срок службы вдвое больший, чем у обычных выходных седел. Применение шаровых клапанов очень больших размеров обеспечивает эффективное функционирование насоса и увеличивает срок эксплуатации блока
- усиленные клапаны для заливки/распыления гарантируют однородность и увеличение потока, а также более высокую скорость заливки насоса

Высокопроизводительные, мощные окрасочные агрегаты Titan PowrTwin функционируют на базе технологии гидравлического поршня с длинным ходом и длинным циклом, что является залогом экономичной эксплуатации оборудования, надежности и долговременности распыления. Наше оборудование – выбор любого серьезного подрядчика для проведения крупномасштабных работ.

4900 Plus



Макс. подача, ДВС 6 л/мин
Макс. подача, эл. 5 л/мин
Макс. рабочее давление 230 бар
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,037" (2 краскопульты) 0,028"
Двигатель, ДВС 126 см³
Вес 59 кг

Вакуумный краскопульт LX-80°
Поворотная форсунка TR1
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м
Двигатель Subaru® 126 см³
3" длина хода в отсеке для жидкости
Комплект для переоборудования 506-719 Electric ConvertoKit

6900 Plus



Макс. подача, ДВС 9 л/мин
Макс. подача, эл. 5 л/мин
Макс. рабочее давление 250 бар
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,050" (2 краскопульты) 0,033" (3 краскопульты) 0,023"
Двигатель, ДВС 160 см³
Вес 63 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-3
Поворотная форсунка TR1
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м
Двигатель Honda® 160 см³
3" длина хода в отсеке для жидкости
Комплект для переоборудования 506-276 Electric ConvertoKit
Доступные версии: ДВС или электричество

8900 Plus



Макс. подача, ДВС 9,5 л/мин
Макс. подача, эл. 5 л/мин
Макс. рабочее давление 250 бар
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,054" (2 краскопульты) 0,038"
Двигатель, ДВС 200 см³
Вес 70 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-5
Поворотная форсунка TR1
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м
Двигатель Honda® GX200 200 см³ (верхнее расположение клапанов)
4" длина хода в отсеке для жидкости
Комплект для переоборудования 506-276 Electric ConvertoKit
Доступные версии: ДВС или электричество

12000 Plus



Макс. подача, ДВС 12 л/мин
Макс. подача, эл. 5 л/мин
Макс. рабочее давление 250 бар
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,059" (2 краскопульты) 0,040"
Двигатель, ДВС 270 см³
Вес 83 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-5
Поворотная форсунка TR1
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м
Двигатель Honda® GX270 270 см³ (верхнее расположение клапанов)
4" длина хода в отсеке для жидкости
Комплект для переоборудования 506-276 Electric ConvertoKit

6900 DI Plus



Макс. подача, ДВС 9 л/мин
Макс. подача, эл. 5 л/мин
Макс. рабочее давление 250 бар
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,049" (2 краскопульты) 0,033"
Двигатель, ДВС 160 см³
Двигатель, электричество 2,0 лс
Вес 63 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-3
Поворотная форсунка TR1
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м
Двигатель Honda® GX160 160 см³ (верхнее расположение клапанов)
3" длина хода в отсеке для жидкости
Комплект для переоборудования 506-279 Electric ConvertoKit
Доступные версии: ДВС или электричество

12000 DI Plus



Макс. подача, ДВС 12 л/мин
Макс. подача, эл. 5 л/мин
Макс. рабочее давление 250 бар
Макс. размер форсунки (1 краскопульт) 0,059" (2 краскопульты) 0,040"
Двигатель, ДВС 270 см³
Двигатель, электричество 2,0 лс
Вес 85 кг

Краскопульт из нержавеющей стали S-5
Поворотная форсунка TR1
Вакуумный шланг 1/4" x 15 м
Двигатель Honda® GX270 270 см³ (верхнее расположение клапанов)
4" длина хода в отсеке для жидкости
Комплект для переоборудования 506-276 Electric ConvertoKit

Прямое погружение

Почему именно прямое погружение?

Гидравлические окрасочные агрегаты безвоздушного распыления Titan SPEEFLO – выбор большинства подрядных компаний. Основной упор в моделях PowrTwin DI Plus сделан на минимизацию расстояния между впускным клапаном и толстослойными покрытиями с высоким содержанием сухого остатка, что имеет своей целью повышение эффективности распыления и снижение нагрузки на насос.

DI Plus с качающейся рамой E-Z

Прямое погружение для нанесения сверхтолстых покрытий.

- нанесение текстурных и архитектурных грунтовочных красок и финишных покрытий с помощью одного и того же распылителя
- нанесение сверхтолстых покрытий, включая герметики, штукатурный раствор, материалы с высоким содержанием сухого остатка, заполнители, эластомерные и вспучивающиеся огнезащитные покрытия
- разбрызгивание, нанесение «апельсиновой корки» и сверхтолстых разбортных текстур с помощью специальной дополнительной форсунки (номер детали: 765-360)
- возможность откачивать сверхтолстые покрытия без дефицита подачи
- более быстрая очистка насоса, использование меньшего количества воды и растворителя
- оптимальное распределение массы, снижение центра тяжести, пневматические шины большого диаметра для облегчения транспортировки даже в сложных производственных условиях
- переключение с газа на электричество всего за несколько секунд – Вам не понадобится никаких инструментов!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Казань (843)206-01-48
Ижевск (3412)26-03-58

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: atx@nt-rt.ru Сайт: <http://atitan.nt-rt.ru>